

GroovyX flow[®] ジャバラ式伸縮コンベヤ グルーヴィーエックスフロー[®]

移動ができる！ 伸縮する！
 いろんな場所で使える便利なコンベヤ！

【特長】

- 物流荷役現場の作業にも耐え得る堅牢な構造になっています。
- 伸縮式の構造のためコンベヤの機長を変えることができ、S字カーブも自在にライン形成ができます。
- 搬送方式で異なる下記3種のコンベヤをラインナップしています。

【3種のコンベヤ】

- GRX-GR(フリーローラタイプ)
 駆動部を持たないため、作業者が搬送物を押すなどして運びます。加工装置の前後に配置して作業補助用として、コンベヤ上で搬送物を保管することもできます。
- GRX-PW(駆動タイプ)
 モータによりキャリアローラを駆動させ自動で搬送物を運ぶことができます。
- GRX-ZP(ゼロプレッシャーアキュムレーティングタイプ)
 モータにより自動で荷物を搬送し、センサーにより一定間隔をあけて搬送物を停止させ、貯めることができます。*コンベヤ上で貯めることができる搬送物の数は、下表の機長型式の数字と同じです。(例:SP7の場合は7個)




連結用フック
(後1箇所装備)

移動用ハンドル
(前後に装備)

可倒式ストップ
(前1箇所装備)



【用途】

トラック積み込み・荷降ろし

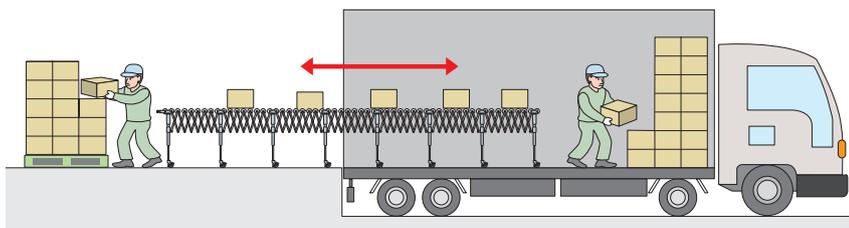

コンベヤラインの途中で通路を確保

※ご使用上の注意: 周囲温度0℃~40℃、周囲湿度75%以下で使用してください。

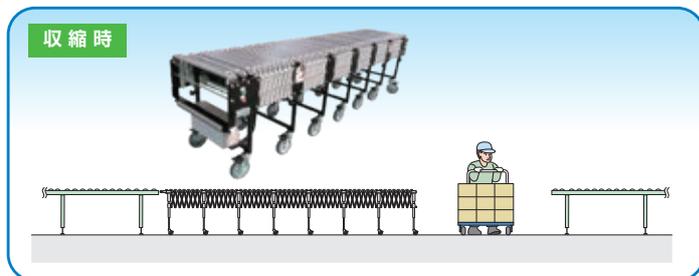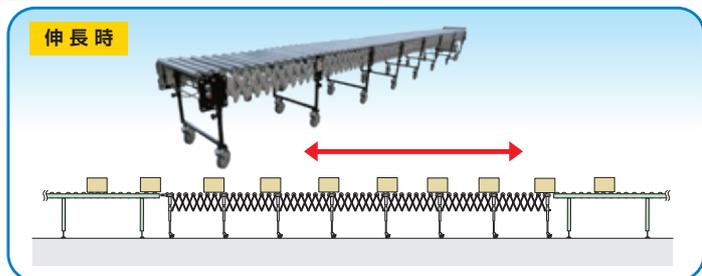

■機種一覧

コンベヤタイプ	駆動部	本体型式
フリーローラタイプ	無し	GRX-GR
駆動タイプ	有り	GRX-PW
ゼロプレッシャーアキュムレーティングタイプ	有り	GRX-ZP

【ご注文例】 <本体型式> <ローラ幅> <機長型式>
 GRX-ZP — W600 — SP7

※右表の収縮時および伸長時の機長は目安です。実際の寸法とは多少異なりますのでご注意ください。
 ※機長は右表のSP2~SP8の7機種のみので製作となります。
 ※W600以外のローラ幅の製作についてはお問合せください。

■仕様一覧

機長(伸縮機長)			共通仕様
機長は下表より選定ください			・許容積載質量: 35kg/m ・ローラ径: 42.7mm ・ローラ幅: 600mm ・ローラピッチ: 45~100mm ・機高: 600~800mm ・機長: 左表より選定ください GRX-PW、GRX-ZP 仕様 ・搬送速度: 6~30m/min ・電源: AC 単相 100V
機長型式	収縮時(最小)	伸長時(最大)	
SP2	1200mm	1900mm	
SP3	1800mm	2900mm	
SP4	2300mm	4000mm	
SP5	2800mm	5100mm	
SP6	3400mm	6200mm	
SP7	3900mm	7300mm	
SP8	4500mm	8400mm	

MEIKIKOU C0101-751
 2024.01 3000
 版5-1
 株式会社 株式会社

本社・工場
 〒470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180番地
 TEL.0562-92-8113 FAX.0562-93-1849

■東京支店 TEL:03-3555-9001 ■中部支店 TEL:0562-92-8111 ■西部支店 TEL:06-6396-7111
 ●北関東営業所 TEL:027-327-2033 ●特命営業課 TEL:0562-92-8111 ●岡山出張所 TEL:086-280-7600
 ■新市場開拓営業部 TEL:03-3555-9001 ●九州営業所 TEL:092-481-0871

ホームページ: <https://www.meikikou.co.jp>
 Email: webmaster@meikikou.co.jp