

コンセプト商品

ターンテーブル搭載型
段差解消機

お出かけがもっと楽しくなる!

段差らくだ® AT600



設置スペースの関係で段差解消機の設置をあきらめていませんか!

AT600は、L字乗降方式のため狭い場所でも設置が可能!

しかも電動式ターンテーブルを搭載しているので90°方向転換がラクラクです!



ジョイスティックで
上下の昇降と方向転換が
ラクラク操作!

(D)


写真はR(地上で乗り込んだ際に右方向に転換)です。

電動式ターンテーブルで
90°方向転換するから
“らく~だ!”



安全かつ安心してお使いいただけます!

上昇位置

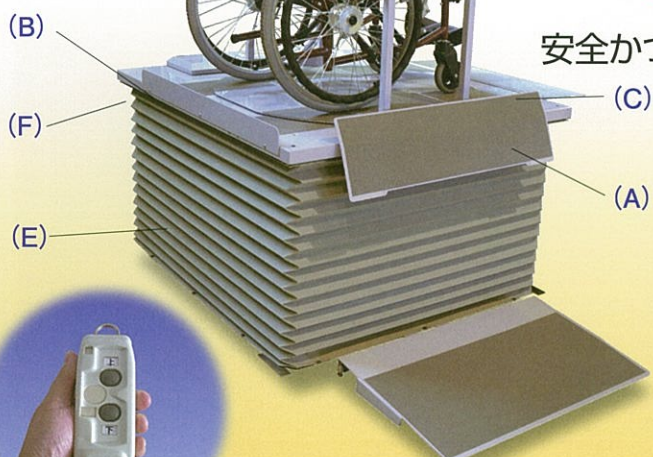

■標準装備

- | | |
|--------------|-------------------|
| A) 車止め機構(自動) | 昇降中の脱輪防止 |
| B) 車止め(固定) | 上昇位置の乗降時脱輪防止 |
| C) 渡り板(自動) | 上昇位置のブリッジとして |
| D) キースイッチ | いたずら防止 |
| E) 四面ジャバラ | 周囲の方の挟まれ防止 |
| F) 下降安全装置 | テーブル下に挟まれ防止のセンサ装備 |
| G) 安全バルブ | 万一の故障時にゆっくり下降 |
| H) 停電時強制下降装置 | 停電時でも下降が可能 |
| I) 呼戻しスイッチ | 上階から昇降操作が可能 |



(I) 呼戻しスイッチ

下降位置



収縮時高さ
78mm

ターンテーブル付きで
この薄さを実現!
据置型で床の埋め込み工事不要!!

■主仕様

- 型式: AT600
- 積載量: 180kg
- 上昇距離: 600mm
- テーブルサイズ: W1100mm×L1200mm
- テーブル旋回部: 径φ900mm×W825mm
- 収縮時高さ: 78mm
- 旋回角度: ±90°
- 電源: 単相100V
- 上昇時間: 負荷時31秒/26秒(50Hz/60Hz)
- 下降時間: 負荷時20秒 (50Hz/60Hz)
- 旋回時間: 負荷時10秒/8秒(50Hz/60Hz)
- 本体質量: 160kg