

食卓まで安全と安心を運びます!

FOOMA JAPAN 2015


東京ビッグサイト
東3ホール
ブースNo.
3C-11




食品工場における作業の安全性向上、生産性向上のご提案をいたします!

防錆型シザーリフト **Scissor Lifts**



ウォッシュシリーズ **Wash Series**




シザーリフトは重量物の
昇降や作業時の高さ調整に
使われています。

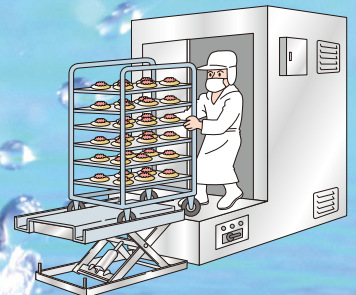

シザーリフトをご採用いただければ
作業の方の労力の軽減と作業の安全性、
生産性向上の両立が可能です。



シリンダーをはじめ本体がステンレス製ですので水洗いが可能です。
作動油、潤滑剤は食品機械用のものを採用していますので食品工場でも安心してお使いいただけます。



MEIKIKOU

FOOMA JAPANでは、水洗いが可能なシザーリフトを展示し、食品工場での安全な作業と生産性向上のご提案をいたします。


Scissor Lifts CONCEPT 1

防錆・防水電動式シザーリフト



非売品 コンセプト展示での紹介です。電動式は、油圧を使用しないボールネジ式の昇降装置です。筐体はステンレス製、シリンダーと電装部品は防水仕様。本体に水をかけるデモンストレーションを行い、来場者さまのご意見をお伺いし、さらに改良を加えてまいります。

台車移載用 シザーリフト

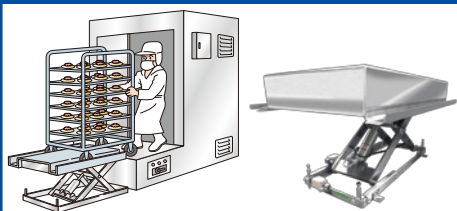

滅菌釜・冷蔵庫などの装置に段差がある場合、ラックカートごと装置に運ぶことが可能です。シザーリフトのテーブルの車輪を受ける部分が床面とほぼフラット(5mm)になり、台車等をスムーズにテーブル上にのせることができます。

※建築物に対して台車などをシザーリフトで上下させて運ぶ場合、エレベーターに該当する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス製ライブローラコンベヤ


ローラ、フレーム、スタンド等の材質がステンレスのコンベヤラインです。3種類のコンベヤで構成されています。電装については防水仕様ではありませんので水洗いはできませんが、清潔な搬送が実現できます。

チェーンライブローラ コンベヤ(SUS製)

NRライブローラ コンベヤ(SUS製)

ライブ モーターフロア(SUS製)


コンベヤライン用シザーリフト

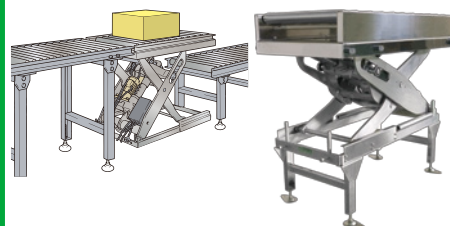

高さの異なるコンベヤラインの段差を解消します。ステンレス製のコンベヤラインに筐体がステンレス製の電動式シザーリフトを組み込みました。清潔な搬送を実現できます。電動式シザーリフトは油圧を使用しない昇降装置です。(※本シザーリフトは水洗い不可です。)


Scissor Lifts CONCEPT 2

移動式台車移載用シザーリフト

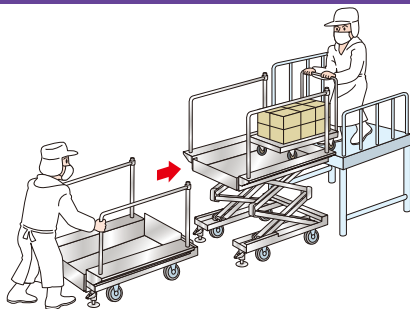

平台車を高所に上げたり下げたりするための昇降装置です。本体が移動できるので、複数の場所で使用できます。使用しない時は別の場所に保管でき、床の清掃もできます。収縮時のテーブルの高さが床とほぼフラット(4mm)のため、台車等をスムーズにテーブル上にのせることができます。(※本シザーリフトは水洗い不可です。)


作業補助用 シザーリフト

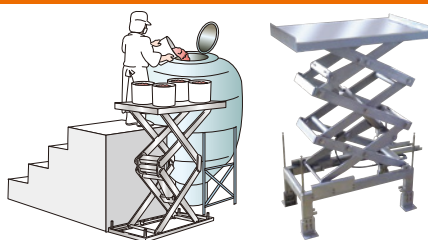

ブレンダー等の装置の投入口は高所にある場合が多く、シザーリフトを利用すれば重い原材料をラクに投入口に運ぶことができます。作業者の労力軽減と安全作業の実現を提案いたします。

※建築物に対して台車などをシザーリフトで上下させて運ぶ場合、エレベーターに該当する場合がありますのでご注意ください。

棚供給用 シザーリフト

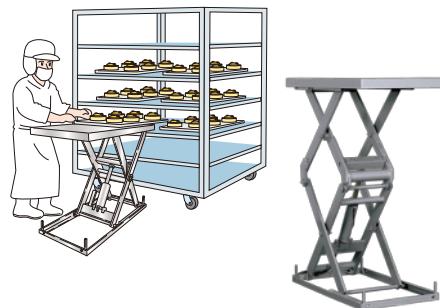

ラックカートの棚にトレーを1段ずつセットする場合、高所の段は大変な上、危険な作業になる時もあります。シザーリフトを利用すれば棚の段に応じて高さを調整することができ、安全でラクにセットすることができます。作業者の労力軽減と安全作業の実現を提案いたします。

■展示製品主仕様一覧表

名称	型式	許容積載質量(kg)	上昇距離(mm)	テーブル寸法(mm)	材質と仕様	水洗
台車移載用	SH1-0205CW	250	395	W700 × L1080 × t5	本体SUS/ シリンダーSUS/ 台車専用テーブルSUS	○
コンベヤライン用	SE1-0406CZ	400	400	W575 × L1100 × t3	本体SUS/ シリンダー標準/ SUS製コンベヤ搭載	×
作業補助用	SH3-0216AW	200	1500	W800 × L1200 × t3	本体SUS/ シリンダーSUS/ スタンドSUS/ 下降停止装置SUS	○
棚供給用	SW2-0416A	400	1580	W800 × L1500 × t3	本体SUS/ シリンダーSUS/ 四面ジャバラ/ キャスター	○
防錆・防水式電動リフト	SE1-0206CW	200	600	W600 × L1300 × t3	本体SUS/ シリンダー防錆仕様/ 電装防水仕様	○
移動式台車移載用	SH2-0210MW	200	900	W667 × L1050 × t4	本体SUS/台車専用テーブルSUS/ シリンダーSS/ オムニホイール	×

※展示製品の主仕様は一例です。お客様のご要望に合わせたカスタムメイドのシザーリフトの製作も可能です。