

Epoch Flow Series

エポックフローシリーズは、ケース搬送のあらゆる運びに対応したコンベヤシリーズです!

工程間搬送する“つなぎ”のご提案



特長 ケース搬送コンベヤとして最適な 50kg/m、100kg/mの2種類の許容搬送質量のコンベヤがあります。

1. 直線・曲線・分岐・合流・貯める・傾斜、6つの搬送方法に対応!

7種類のコンベヤで6つの運びに対応でき、自在のコンベヤラインを構築することができます。



2. アルミフレームを採用した美しいコンベヤシリーズです!

フレームにアルミを採用し、美しいコンベヤとなっており、フレームに施された溝を利用してガイド等のアタッチメントの取付けも容易にできます。また樹脂製のパーツを採用しており、トータルで外観が美しいコンベヤに仕上がっています。

納入事例紹介 物流センターはじめ、工場内の生産物流、農産物の搬送まで、各工程を“つなぐ”役割を果たしています!

カーブ・分岐・合流・設置スペースに応じたコンベヤラインです。



梱包工程(封函機)前で品物を一時的に貯めるアキュムレーティングコンベヤです。



製缶機で作られた箱を次工程へ搬送するコンベヤラインです。



1Fから2Fの傾斜搬送用ベルトコンベヤです。



きのこ生産施設で収穫したものを加工工程に搬送するコンベヤです。



家電メーカーの工場で製造工程から出荷工程に搬送するコンベヤです。



繊維素材が入ったケースを計量前に種類別に一時保管するコンベヤです。



医療廃棄物専用のケースを搬送するコンベヤラインです。





エポックフローシリーズを構成する コンベヤのご紹介

エポック NRライブローラ フロー

ENR 50 ●許容搬送質量 50kg/m ●NR 駆動方式

直線・曲線・分岐・合流等、14種類のユニットコンベヤを連結し、少ない駆動部で一連のコンベヤラインを構築することができます。各ユニットの連結はドライブシャフトを連結することによって行います。

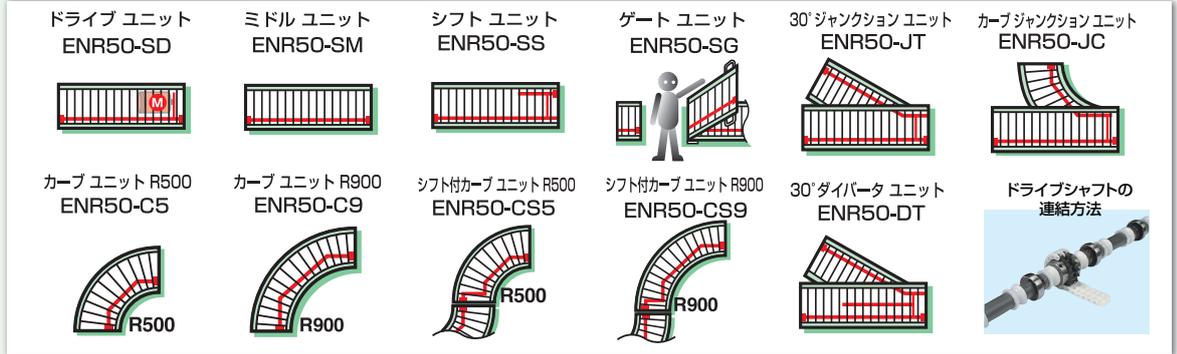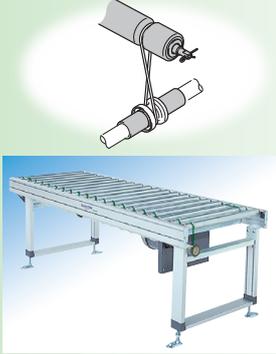

エポックライブモーターフロー

ELM 50 ●許容搬送質量50kg/m ●モータ駆動方式

モータを内蔵したローラと補助ローラ(フリーローラ)を組み合わせたコンベヤです。廉価で工程間のつなぎに使う駆動コンベヤです。



エポックフリクションアキュマフロー

EAC100 ●許容搬送質量100kg/m ●チェーン駆動方式

コンベヤ上で搬送物を一時的に貯めることができるラインプレッシャ有りのアキュムレーティングコンベヤです。ストッパーなど別途製作しコンベヤ本体に取付ける必要があります。



エポックチェーンライブローラフロー

ECL100 ●許容搬送質量100kg/m ●チェーン駆動方式


チェーン駆動方式のローラコンベヤです。一つの駆動部で最大機長12m(直線)まで製作できます。



エポックライブベルトフロー 水平タイプ

ELB100-H ●許容搬送質量100kg/m ●ベルトコンベヤ


水平タイプのベルトコンベヤです。ケースだけではなく、ローラコンベヤで運ぶことのできない、底面が不安定な搬送物を運ぶことができます。



エポックライブベルトフロー 傾斜タイプ

ELB100-I ●許容搬送質量100kg/m ●ベルトコンベヤ


傾斜タイプのベルトコンベヤです。コンベヤライン内の段差を解消します。



エポックフリーローラコンベヤ

EFR100 ●許容搬送質量100kg/m ●フリーコンベヤ

動力(駆動部)のないローラコンベヤです。ストレートとカーブがあります。カーブは内径R900mmとR500mmがあります。



※コンベヤの仕様や詳細につきましては、ホームページをご覧ください。下記営業拠点にお問合せください。