

移動式段差解消用 シザーリフト




Scissor Lifts

工場や倉庫のプラットフォームやトラックの荷台、
台車の移動において障害となる段差を解消する昇降装置です！

本体を移動させる時には車輪を出し、
テーブルを昇降させる時には
車輪を格納して使います。

スロープの代わりに建物の段差を解消！

かご台車のスロープの上げ下ろし、きつい！キケン！

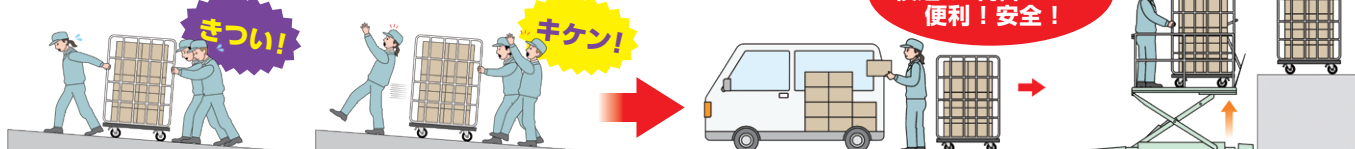

テールゲート車の代わりに！



■主仕様

タイプ	630st.	1000st.	1250st.
型 式	M1-0506SB-13-S4	M1-0510SB-15-S7	M1-0512SB-15-S7
許容積載質量	500kg		
上昇距離	630mm	1000mm	1250mm
収縮時高さ	81mm	112mm	
テーブルサイズ	W1300×L1200 t4.5mm	W1500×L1575 t4mm(アルミ)	W1500×L1940 t4mm(アルミ)
電 源	単相100V		
モータ容量	0.4kW	0.75kW	0.75kW
上昇時間(50/60Hz)	25/20sec	24/20sec	24/20sec
昇 降 方 式	油圧式		
挟まれ防止策	四面ジャバラ	三面ロールスクリーン	
その他装備	・格納式キャスター(オムニホイール：630st.は4個、1000st.と1250st.は6個) ・格納式キャスターは有線スイッチによるインテング運転 ・キャスターをウレタン車輪に変更(収納不可) ・テーブルの昇降は無線スイッチによるインテング運転(ホルダー付き) ・下階側渡り板(フラップ：テーブル昇降時ワーク落下防止) ・下階側スロープ(折り畳み式) ・上階側渡り板(手動による可倒式) ・落下防止安全柵 ・遮断棒(630st.は手押しハンドル兼用)		

