

トラックから積み荷を降ろす装置 **DEVANDER FLAT Ⅲ**

移動ができる！ 伸縮する！ そして安価！
傾斜で荷物を搬送する便利なフリーローラーコンベヤ


- スピーディな荷降ろし
- キャスター付きで移動が可能
- コンベヤの段積収納が可能
- コンベヤの連結部がフラット

型式：DFM3-1290

用途：トラックやコンテナからバラ荷の荷降ろし


■移動が可能

キャスター付きのため移動が可能。
複数の場所で使用できるほか、
使用後は保管場所まで移動ができます。
スペースの有効利用ができます。

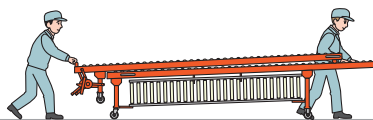


■トラックの荷台とプラットホームに段差がなくフラットな場合

2段積みのコンベヤの内、上段コンベヤを連結して使用します。
移動ができるため、本体を荷台に進入させながら荷降ろし作業を行います。

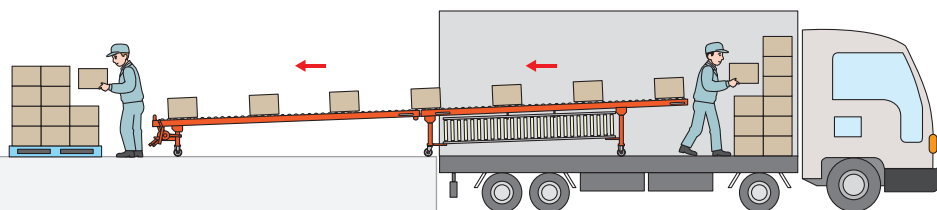

■トラックの荷台とプラットホームに段差がある場合

トラックの荷台とプラットホームに段差がある場合は、
2段コンベヤ本体の下に格納されている
「アルミフレームコンベヤ」をコンベヤ本体に連結させた上、
荷台に設置して荷役作業を行います。

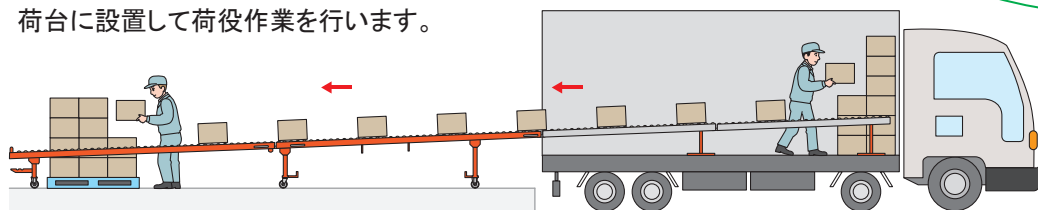

2台のコンベヤを連結してコンベヤを伸ばします。
連結部分に段差がなく、コンベヤ全体がフラットになるため、
搬送時、荷物に衝撃が加わらずスムーズな搬送が可能です！
だからデバンダフラットなのです！


デバンダフラットの
動画はこちらから！



MEIKIKOU


■主仕様

コンベヤ種類	ローラ型式	ローラ径	ローラ材質	ローラ幅W	ローラピッチ	コンベヤ機長	コンベヤフレーム材質	キャスタ径
本体上段コンベヤ	PLJ50	φ50 mm	樹脂製	400 mm	100 mm	4000 mm	鉄製 [90×30 ×t2.3]	φ100 mm
本体下段コンベヤ				300 mm		4000 mm		φ125 mm
アルミフレームコンベヤ (2台共通)				300 mm		2600 mm	アルミ製 [90×30 ×t3]	—

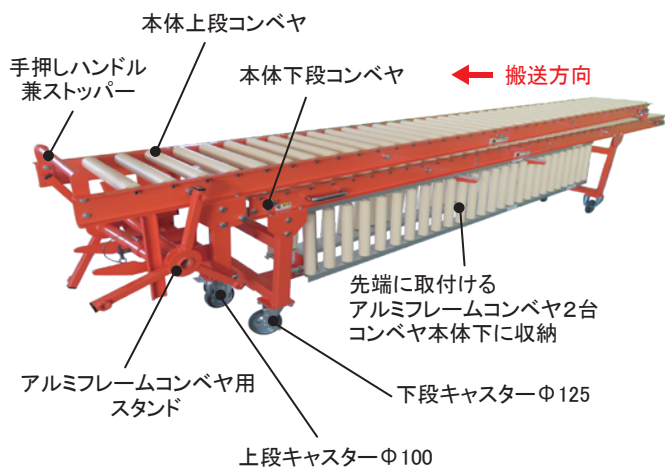

- 傾斜角度：40/1000（約 2.29 度）
- 許容搬送質量は、目安として搬送物1個 30kg 程度までとしてください。
- 搬送物をコンベヤにのせる際に衝撃が加わる場合は搬送物1個 15kg 程度までとしてください。
- 傾斜角度を 40/1000（約 2.29 度）で設定していますが、搬送物の底面の材質や状態、使用する場所の湿度等で自走できない場合があります。コンベヤの角度および搬送速度も調整ができません。

■外形寸法図

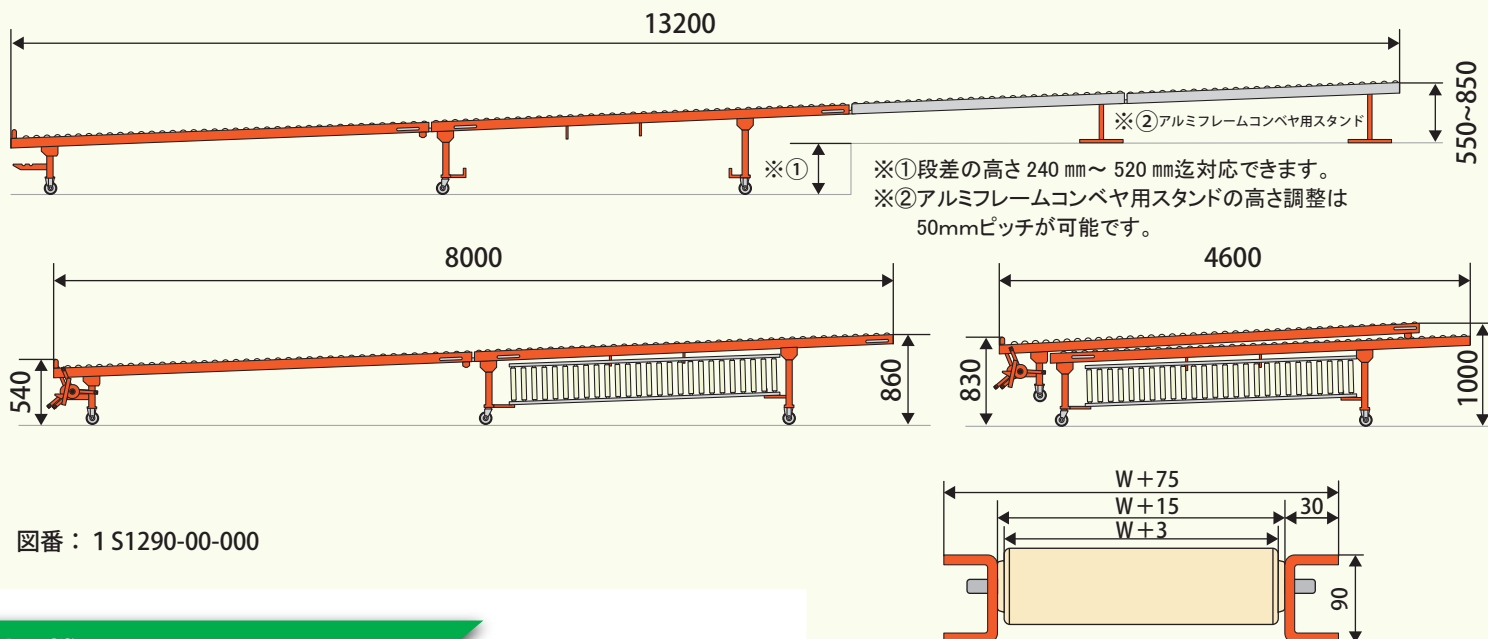

図番：1 S1290-00-000

付属機器

手押しハンドル



搬送物用のストッパーを兼用



フランジ付ホール 上段コンベヤの脱輪防止



上段コンベヤ連結



連結部に段差無し



キャスター (ストッパー付)



アルミフレームコンベヤ用スタンド 50 mmピッチで高さ調整可



アルミフレームコンベヤ 格納用フック



アルミフレームコンベヤ



アルミフレームコンベヤ連結

