

Scissor Lifts

電動式シザーリフト エンデバーシリーズ

Endeavor Series

200kgタイプ 4機種新登場!!





エンデバーシリーズは、油圧を使用しないボールネジ式の昇降方式を採用しているためクリーンで静かなシザーリフトです。
 新機種 200kgタイプは、ワークが軽量である食品、薬品、電子・電機関連の業界のお客様に最適な機種です。
 耐久性も優れておりコンベヤライン内の昇降や各種機械への組込みなどの用途にもご採用いただけます。

■従来の小型電動式シザーリフト 『ジャスパーシリーズ』よりも高性能・高品質!

- 機械組込みや自動化ラインなどの用途で使用できます。
- オプションが充実しています。
 - ・下記の通り充実したオプションを取り揃えています。
 - ・単相100V電源で使用できるオプションもあります。
- 安全重視
 - ・メンテナンス時の安全のためにメンテナンスバーを標準装備しています。

■用途

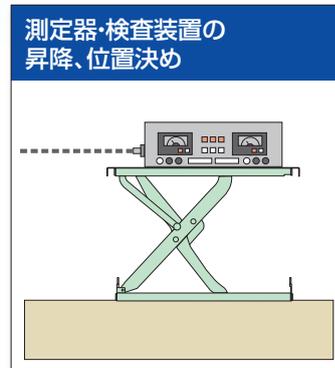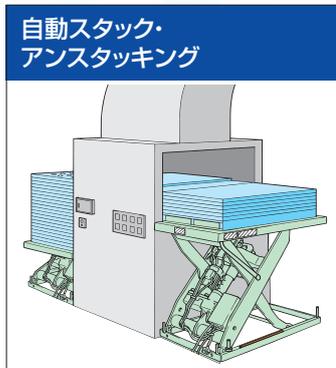

■仕様

許容積質量 (kg)	上昇距離 (mm) S	パンターム段数	本型式	テーブル寸法 (mm) W×L	収縮時高さ (mm) H	下部フレーム寸法 (mm) W2×L2	モーター容量 (kW)	上昇時間 (sec)		下降時間 (sec)		本体質量 (kg)	手配コード
								50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
200	630	1	E1-0206J	500×1080	185	495×1080	0.2	15	12	14	12	81	E1-0206J-05-02
	800		E1-0208J	500×1280	185	495×1280	0.2	20	17	20	17	91	E1-0208J-05-02
	800	2	E2-0208J	520×760	210	515×760	0.2	23	19	22	18	76	E2-0208J-05-02
	1000		E2-0210J	520×870	220	515×870	0.2	24	20	23	19	82	E2-0210J-05-02

電源：三相200V(全機種共通)

- 標準仕様 ●操作スイッチ：フットスイッチ ●スイッチ用コード：3m ●電源コード：5m(プラグ無し)
 ●塗装色：日塗工 旧513(メイキコウグリーン) ●電源：3相200V ●安全装置：メンテナンスバー
 ●その他装備：グリースニップル ●吊りフック用穴 ●上限・下限リミットスイッチ

- オプション ●アンカーブラケット ●集中給脂 ●四面ジャバラ ●アジャストストッパ
 ●端子ボックス ●押しボタンスイッチ(2点・3点・4点) ●電源単相100V仕様

- 注意 ●テーブルと上部フレームが一体構造になっているためテーブル無しでの製作はできません。
 ●オプションの「電源単相100V仕様」の場合、許容積質量が180kgとなります。

MEIKIKOU

株式会社 メイキコウ

本社・工場

〒470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180番地
 TEL.0562-92-7111 FAX.0562-93-8489

ホームページ <http://www.meikikou.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは弊社営業拠点までお願い致します。

東京支店 TEL.03-3555-9001
 仙台出張所 TEL.022-238-2484
 高崎出張所 TEL.027-327-2033
 神奈川営業所 TEL.046-222-0301
 中部支店 TEL.0562-92-8111
 静岡営業所 TEL.054-286-3027

金沢出張所 TEL.076-262-8701
 西部支店 TEL.06-6396-7111
 京滋出張所 TEL.077-565-3117
 四国出張所 TEL.087-861-6071
 広島出張所 TEL.082-261-0305
 九州営業所 TEL.092-481-0871